RELAZIONE TECNICA - Capannone industriale

Revisione A del 01/09/2026

La struttura portante e' realizzata con telai in acciaio S355 posti a interasse di 6,00 m.

Le fondazioni sono plinti in calcestruzzo armato C25/30 collegati da travi di fondazione.

La copertura e' formata da pannelli sandwich con spessore di 80 mm e lucernari continui.

Le pareti di tamponamento sono in pannelli prefabbricati di calcestruzzo da 20 cm.

Il carico neve di progetto e' pari a 1,20 kN/m2 secondo le NTC 2018.

Elemento	Materiale	Quantita'
Pilastri	HEB 300	24
Travi	IPE 450	36
Arcarecci	IPE 160	120

PIANTA PIANO TERRA - scala 1:200

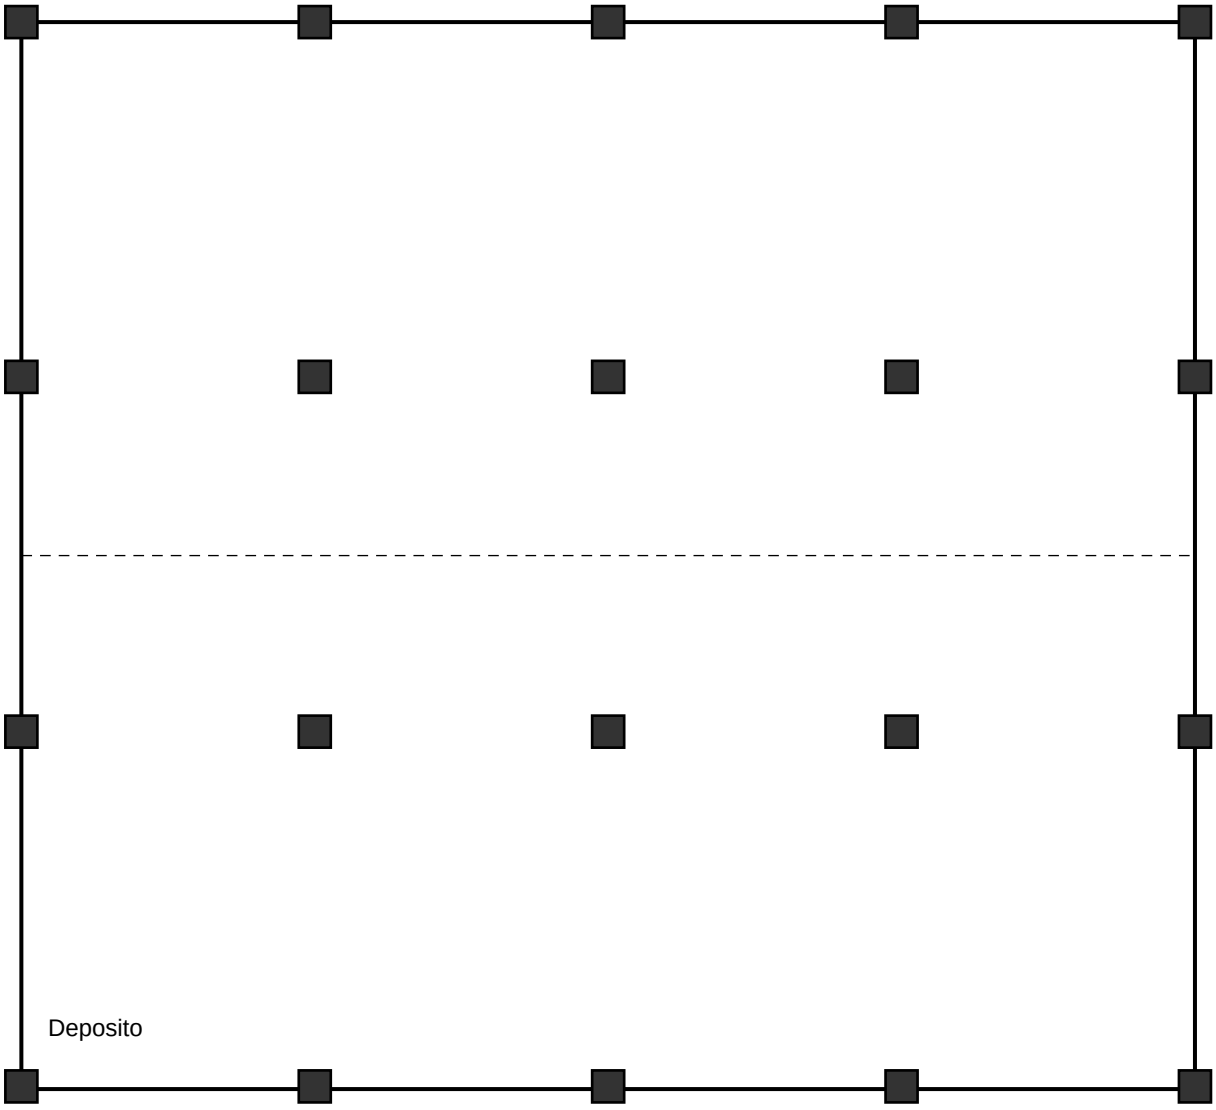

Note: quote in metri.