RELAZIONE TECNICA - Capannone industriale

Revisione B del 20/10/2026

La struttura portante e' realizzata con telai in acciaio S355 posti a interasse di 7,50 m.

Le fondazioni sono plinti in calcestruzzo armato C25/30 collegati da travi di fondazione.

La copertura e' formata da pannelli sandwich con spessore di 100 mm e lucernari continui.

Il carico neve di progetto e' pari a 1,20 kN/m2 secondo le NTC 2018.

E' previsto un impianto fotovoltaico in copertura da 150 kWp.

Elemento	Materiale	Quantita'
Pilastri	HEB 300	24
Travi	IPE 450	40
Arcarecci	IPE 160	120

PIANTA PIANO TERRA - scala 1:200

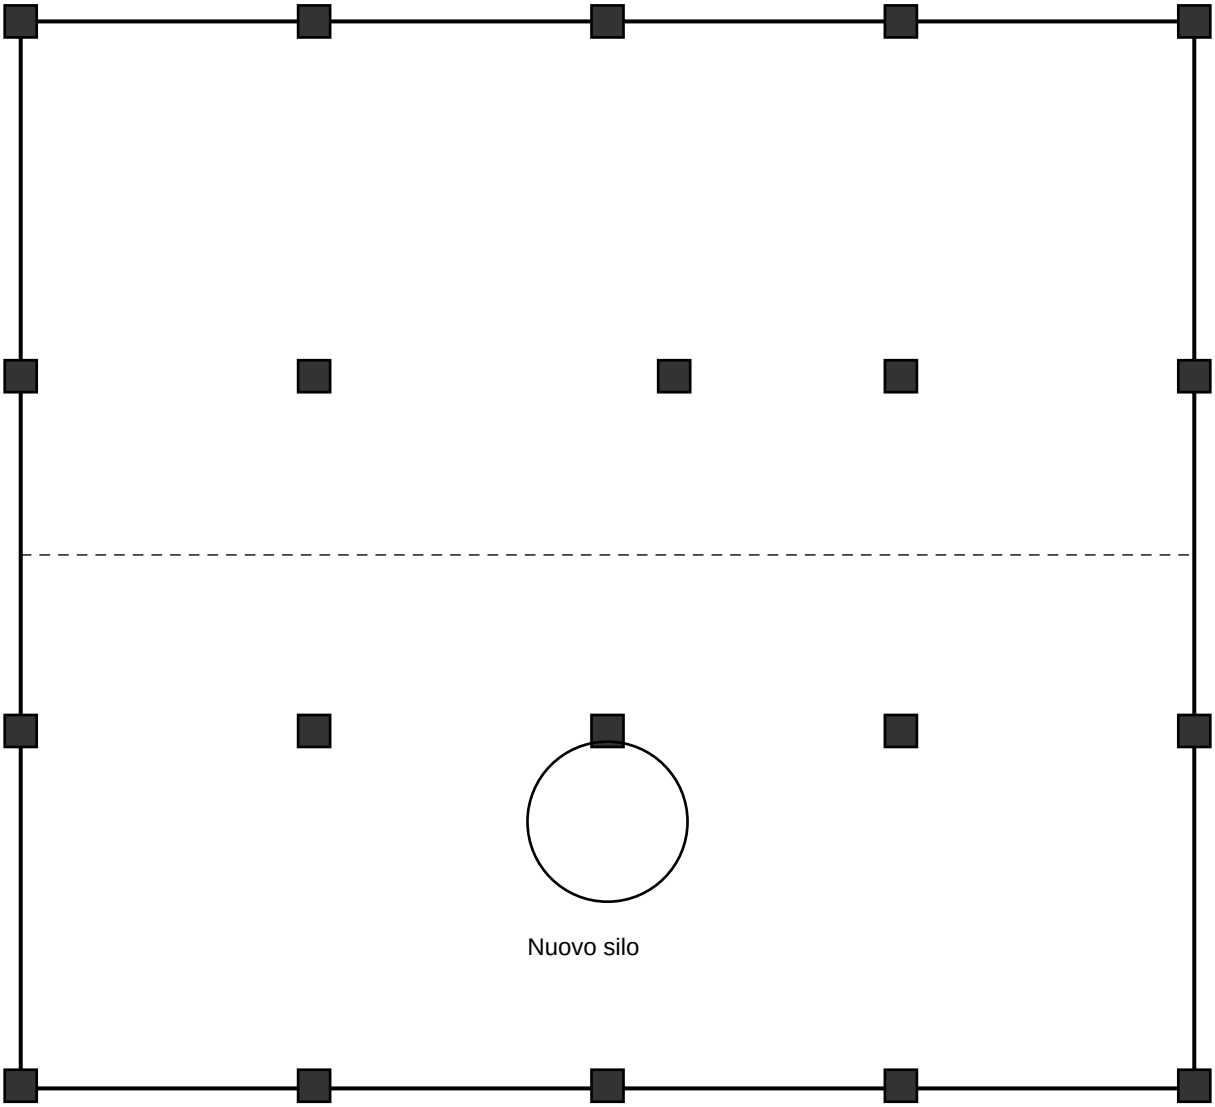

Note: quote in metri.

ALLEGATO - Verifica impianto fotovoltaico

Pannelli monocristallini da 450 Wp, 334 moduli.